



Korkeateholinkoava pesukone

Esteri 18 FX, 24 FX, 28 FX




Esteri FX-äärimmäistä laatua

Esteri FX mallit ovat uuden sukupolven pesukoneita, jotka on suunniteltu kovaan käyttöön kohteisiin joissa tarvitaan helppokäyttöistä, taloudellista ja erittäin kestävää pesukonetta.

Taloudellisuus

Eco³ pesutekniikan ansiosta sähkön- ja vedenkulutus ovat merkittävästi pienempiä aiempiin malleihin verrattuna. Pesulaadusta ei ole tingitty sillä rummun uusi nystyrämuoto lisää mekaanista liikettä ja nostaa pesutehoa. Rummun nystyröiden ansiosta pyykki irtoaa rummusta helposti linkouksen jälkeen.

Entistä tiheämpi rummun reiitys kastelee pyykin nopeasti ja huuhtelutulos on erinomainen.

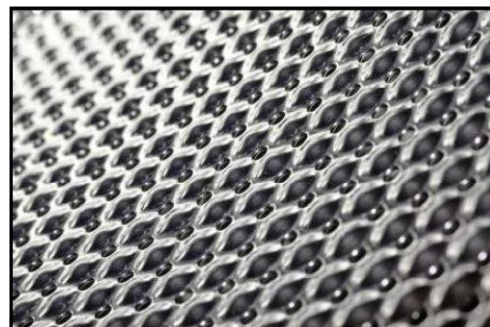

Ekologia

FX sarjan koneissa sisä- ja ulkorummun välinen hukkatila on minimoitu sijoittamalla lämmitysvastukset omaan syvennykseen. Poistoventtiili sijaitsee suoraan rummun alla. Rakenteen ansiosta vettä käytetään tehokkaammin rummussa ja se vähentää ympäristön kuormitusta. Lisäksi koneen erinomainen linkousteho säästää kuivausenergiaa.

Ergonomia

Luukun kahva on muotoiltu käteen sopivaksi ja sitä on kevyt käyttää. Luukun suuri täyttöaukko (halk. 460 mm) ja 180° avautumiskulma tekevät koneen täyttämisen ja tyhjentämisen sujuvaksi. Pesuaineen annostusta helpottaa kannen etureunaan sijoitetut pulverilokerot. Näyttö opastaa käyttäjää suomeksi. Vaihtoehtona on 18 muuta kieltä. Ohjelmavalinta on yksinkertaista: yhdellä napilla valitaan ohjelma ja toisella käynnistetään. Ohjelman kulku näkyy symbolein ja suomeksi.



Design

Selkeä käyttöpaneeli ja yksinkertainen käyttövalikko ovat esimerkkejä käyttäjäystävällisestä muotoilusta. Ohjelmapaneeli on kallistettu käyttäjää kohti ja selkeäsi merkittyjä näppäimiä on helppo käyttää.

Räätälöidyt ohjelmat

Vakiokoneessa on 11 käyttöpyykin ohjelmaa ja lisäksi 4 vapaata ohjelmapaikka. Moppi versiossa on ohjelmat siivoustekstiilien pesuun. Moppi-ohjelmissa on valmiina oikea linkousteho nihkeille ja kosteille mopeille. Lisäksi koneessa on hygienia ohjelma koneen puhdistamiseksi pesujen välillä sekä ohjelmat laikkojen ja siivousliinojen pesuun.

Plus versio on täysin vapaasti ohjelmoitavissa ja ohjelmia voi olla enintään 99 kpl. Vakiona koneessa 20 käyttöpyykin ohjelmaa.

Ammattilaisten laatua

Koneet ovat tehty kestävään jatkuvaa käyttöä. Laadun varmistaa jyrkät rummun laakerointi, hiiletön asynkronimoottori, tehokas iskunvaimennus ja tukeva runkorakenne.





Tekniset tiedot

| Malli | | 18 FX | 24 FX | 28 FX |
|---|----------------------------|---|---|---|
| Kapasiteetti -täyttö (täyttösuhde 1:10-1:9) -rummun tilavuus | kg l | 18,0 - 20,0 180 | 24,0 - 26,6 240 | 28,0-31,1 280 |
| Linkous -maksimi nopeus -G-arvo | r/min kp/kg | 980 400 | 980 400 | 915 350 |
| Lämmitysteho -sähkölämmitys | kW | 18,0 | 18,0 | 21,9 |
| Sähköliitäntä -virtalaji -liitäntäjohto -sulakkeet -suurin nimellisteho | mm ² A kW | 3N 400V 50 Hz 5 x 6 3 x 35 19,5 | 3N 400V 50 Hz 5 x 6 3 x 35 20,0 | 3N 400V 50 Hz 5 x 10 3 x 50 23,9 |
| Vesiliitäntä -putkistokoko -vedenpaine -kylmävesiliitäntä -kuumavesiliitäntä | Mpa | DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre ¾” ulkokierre ¾” | DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre ¾” ulkokierre ¾” | DN20 0,1 – 0,8 ulkokierre ¾” ulkokierre ¾” |
| Vedenpoistoliitäntä -liitäntä -teho | Ø mm l/min | 76 210 | 76 210 | 76 210 |
| Ulkomitat -leveys -syvyys -korkeus | mm mm mm | 970 968 1435 | 970 1105 1435 | 970 1180 1435 |
| Paino -nettopaino | kg | 380 | 430 | 495 |

Lisävarusteet

Pesuainepumppujen liitäntäsarja

- nestemäisten pesuaineiden pumppujen liitäntää varten

RST etupaneeli

- etupaneeli ruostumatonta terästä

Vedenkierrätysarja

- toinen poistoventtiili vedenkierrätykseen

Höyrylämmitys

- höyryllä toimiva vedenlämmitys