


KYLMÄMANKELI ESTERI KM 80



Ylikuormasuoja estää tukosten syntymisen ja mankelin ennenaikaisen kulumisen. Alumiiniset telat kestävät hyvin tekstiileistä tulevaa kosteutta.




KAKSITELAINEN MANKELI

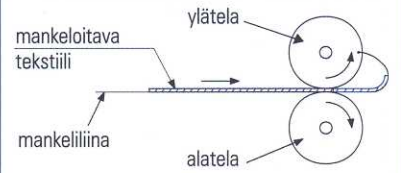

Käyttäjän syöttövirheestä syntyvä pussi, joka oikenee syötön loputtua. Jatkuvasti syötettäessä pussi laskeutuu mankelin keräilypussiin, käyttäjä saa itse tekstiilin pois.

KOLMITELAINEN MANKELI

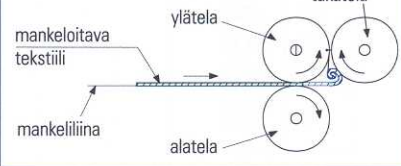

Käyttäjän syöttövirheestä syntyvä pussi, joka kiertyy telojen väliin rullaksi. Rulla pysäyttää telat ja tukoksen poistaminen vaatii yleensä huollon tilaamisen.

ESTERI KM 80 on kotimainen kylmä-mankeli, joka on tehty erityisesti kiinteistöpesulan tarpeisiin.

Mankeli on erittäin yksinkertainen ja turvallinen käyttää. Koneen ohjainpaneelilla ohjataan mankelin kaikkia toimintoja. Sormisuoja pysäyttää mankelin välittömästi sormien ollessa liian lähellä teloja. Ohjainpaneelissa on plexilasi mankeloinnin seuraamiseen.

Kylmämankeloinnissa mankelointitulos riippuu tekstiiliin kohdistuvasta puristusvoimasta. ESTERI KM 80 mankelin telojen välinen suuri puristusvoima takaa erinomaisen mankelointituloksen. Mankelin työleveys on sama kuin lakananvetimen, jossa isot tekstiilit viikataan ennen mankelointia. Tavallista suurempia tekstiilejä varten mankelissa on valsausmahdollisuus. Mankelin rakenne ja turvalaitteet suojaavat liian paksujen tekstiilien mankeloimisesta, sekä mankeliliinan sisäänsyöttämisestä johtuvista vioista.

Mankelin ainutlaatuinen patentoitu ylikuormasuoja seuraa telojen välistä etäisyyttä ja pysäyttää mankelin ennen tu-

koksen syntymistä. Telat vapautuvat nostettaessa ohjainpaneeli ylös, jolloin myös suoja palautuu automaattisesti. Tekstiilit voidaan nyt poistaa mankelista ja mankelointia jatkaa. Ylikuormasuoja katkaisee mankelin toiminnan moottorisuojaa huomattavasti nopeammin estäen tukosten syntymisen ja mankelin ennenaikaisen kulumisen.

Kahden telan ansiosta mankeliliinaa sisäänsyötettäessä ylimääräinen liina kerääntyy mankelin alla olevaan keräilypussiin. Kolmitelaisessa mankelissa ylimääräinen liina kiertyy helposti telojen väliin ja telat jäävät jumiin. Tukoksen poistaminen vaatii yleensä huollon tilaamisen.

Mankelin kunnossapito on helppoa. Mankeliliinan pystyy vaihtamaan itse ilman työkaluja. Alumiiniset telat kestävät hyvin tekstiileistä tulevaa kosteutta ja pysyvät muodossaan. Hiljainen hammashihnaveto ja voimakas moottorisuojalla varustettu moottori ovat kestäviä ja pitkäikäisiä. Mankelin runko on pulverimaalattua sähkösinkittyä terästä ja varustettu säätöjaloilla.

TEHOKAS

- telojen suuri puristusvoima takaa erinomaisen mankelointituloksen

HELPPOKÄYTTÖINEN

- kaikkia toimintoja ohjataan yhdellä kytkimellä

TURVALLINEN

- sormisuoja pysäyttää mankelin sormien ollessa liian lähellä teloja

KESTÄVÄ


- alumiinitelat kestävät tekstiileistä tulevaa kosteutta
- patentoitu ylikuormasuoja estää tukosten syntymisen

KOTIMAINEN

- avainlipputuote



KYLMÄMANKELI

ESTERI KM 80

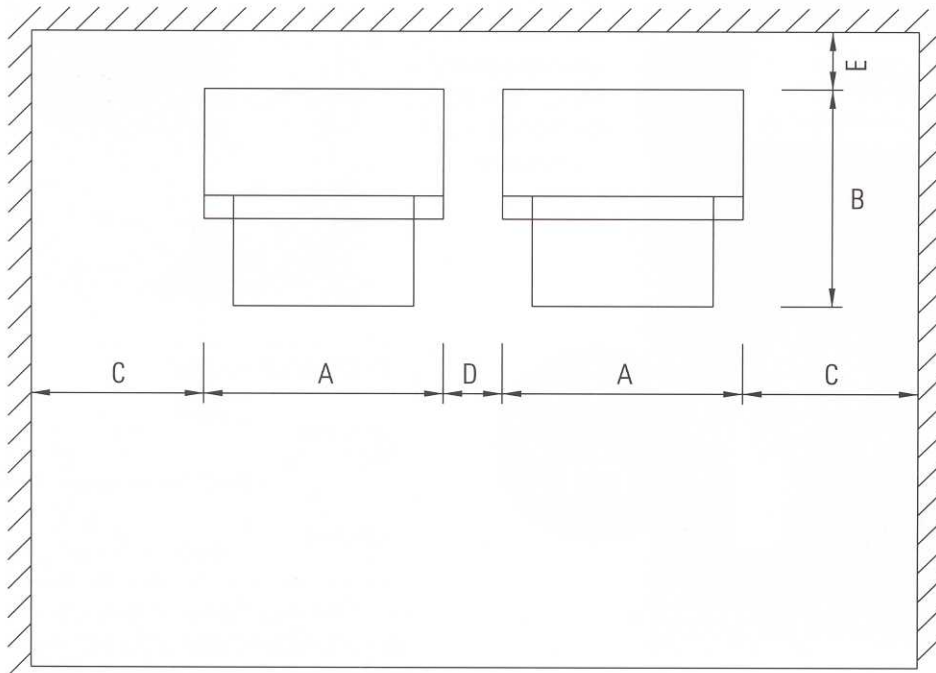

A	810
B	750
C	500
D	200
E	100

1. ohjainpaneli
2. merkkilamppu "ylikuormasuoja"
3. sähköliitettä
4. läpimankeloinnin keräysliina
5. syöttötaso

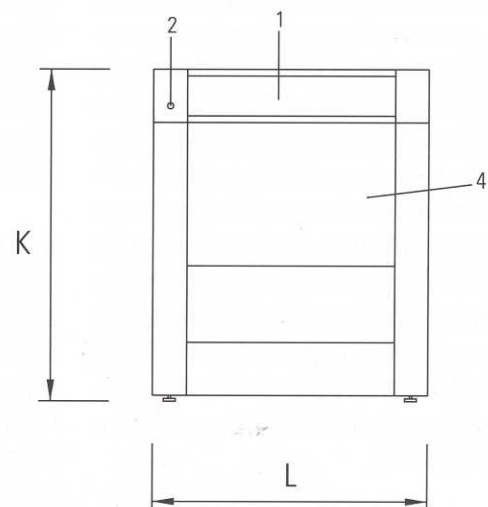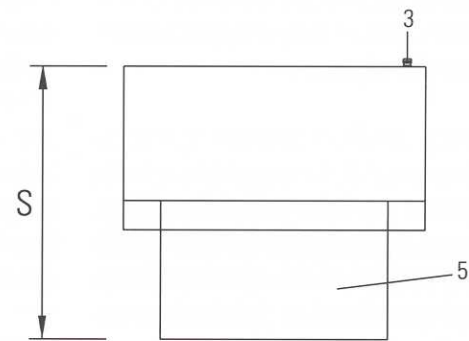

TEKNISET TIEDOT

		KM 80
Kapasiteetti	kg/h	12-20
Tela		
- halkaisija	mm	110
- leveys	mm	600
- puristusvoima	kg	340-400
- pyörimisnopeus	r /min	10
Moottori, teho	kW	0,13
Sähköliitettä		
- virtalaji		1N 230V 50 Hz
- liitännäjohto	mm ²	3 x 1,5
- sulakekoko	A	1 x 10
- nimellisteho	kW	0,15
Mitat		
- leveys	mm	810
- syvyys	mm	750
- korkeus	mm	1020
- nettopaino	kg	70

