

KUIVAUSKAAPPI ESTERI FÖHN 61



Ainutlaatuinen ilmankierto - kuiva ja lämmin ilman puhalletaan vaatteiden sekaan takaseinän aukoista.

ESTERI FÖHN 61 on kotimainen kondensoiva kuivauskaappi, joka soveltuu päiväkoteihin, siivouskeskuksiin, pukuhuoneisiin jne.

Hellävarainen kuivaus

Kaapissa saa kuivata erikoiskuituisia tekstiilejä (esim. Gore-Tex, Reimatec). Lämpöpumpputoiminen kuivaus tehdään miedossa lämpötilassa, jolloin tekstiilit säilyttävät ominaisuutensa.

Tehokas ilmankierto

Ainutlaatuisen ilmankiertojärjestelmän ansiosta kuivaustulos on tasainen. Kuiva ja lämmin ilma puhalletaan kaapin takaseinän aukoista suoraan vaatteiden sekaan. Ilma kulkee tekstiilien lävitse, sillä imu kondenssiyksiköön on kaapin alaosassa. Ilmakierron ansiosta kuivaus on

nopeampaa, etenkin erikoiskuituisia vaatteita kuivattaessa.

Monipuoliset ripustimet

Kaapissa on 18 kaksipuolista ripustinta. Suuret tekstiilit ripustetaan molempien lankojen yli, jolloin liepeiden väliin jää ilmatila. Ripustimet voi kääntää alas pitkiä tekstiilejä kuivattaessa. Pientekstiilit ripustetaan molemmin puolin ripustinta, jolloin ripustus-pituus tuplaantuu. Oven 12 lapsatelinettä soveltuvat lapasten, sukkiin, saappaiden yms. kuivaukseen.

Säästää energiaa

Kondenssilaitte on energiaa talteenottava lämpöpumppu, joka käyttää lämmön uudestaan kuivaukseen. Energiansäästö tavalliseen kaappiin verrattuna on 50 %.


Kestävä ja turvallinen

Kaappi on tukevarakenteinen ja valmistettu pulverimaalattusta sähkösinkitystä teräksestä. Oven lapsiturvallinen lukitus mahdollistaa avaamisen myös sisäpuolelta. Häiriötilanteessa CPS-järjestelmä suojaa koneen sydäntä, kompressorista, vaurioitumiselta.

Helppo asentaa ja huoltaa

Lämpöpumpun avulla kondensoiva kaappi ei tarvitse hormiliitäntää eikä tehostettua ilmanvaihtoa. Vedenpoistoliitäntä on kaapin takana, josta poistoletkun voi johtaa molemmille puolille kaappia. Lisävarusteena on saatavissa kaapin sisälle sijoitettu vedenkeräystankki sekä kondenssi-vesipumppu.

KUIVAUSKAAPPI ESTERI FÖHN 61

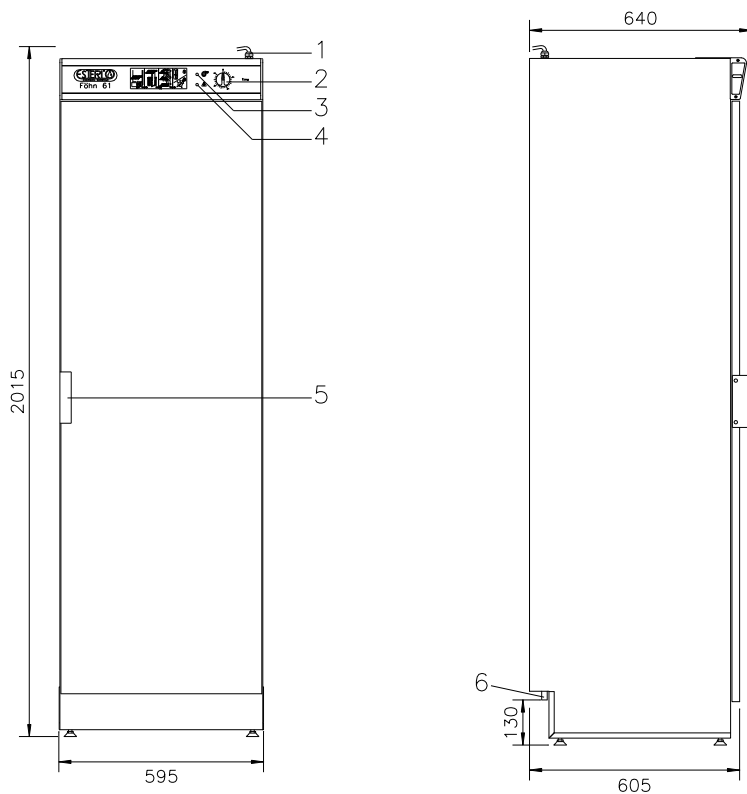

1. Sähköliitäntä
2. Ajastin 0-4 h
3. Merkkilamppu-käynnissä
4. Merkkilamppu-häiriö
5. Oven kahva
6. Vedenpoistoliitäntä

Malli		FÖHN 61
Täyttömäärä	kg	4
Ripustimet		
- tangot	kpl	18
- lapastelineet	kpl	12
- suurin ripustuspituus	m	18
Energiankulutus/kuivaus	kWh	2,0*
Sähköliitäntä		
- virtalaji		1N 230 V 50 Hz
- sulake	A	10
- nimellisteho	kW	0,9
- liitäntäjohdon pituus	m	2,3
Poistovesiliitäntä		
- halkaisija	mm	19
- korkeus	mm	130
- teho	l/min	0,01
Mitat		
- leveys	mm	595
- syvyys	mm	640
- korkeus	mm	2015
Paino		
- netto	kg	98
Lisävarusteet		
- vedenkeräystankki		kyllä
- vedenpoistopumppu		kyllä

* 4,0 kg puuvillapyykkiä (korkeateholingottu, kuivaus kaappikuivaksi)